


Torre H10 m

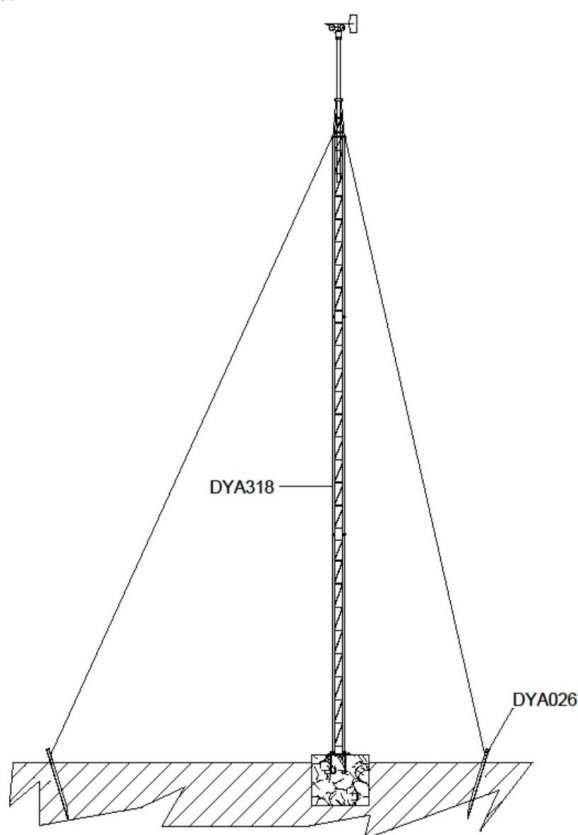

- ▶ Para instalar sensores de viento a 10 m de altura
- ▶ Estructura ligera de acero galvanizado
- ▶ Fácil de instalar, izar y plegar
- ▶ Instalación en zócalo de hormigón
- ▶ Incluye 3 vientos de arrojamiento

Esta torre se utiliza cuando los sensores meteorológicos deben instalarse a 10 m sobre el nivel del suelo. Está equipada con accesorios para su fijación en zócalo de hormigón. La estructura es ligera y fácil de manipular. La torre se suministra en tres secciones de 3 m cada una; en la parte superior incluye un mástil Ø 50 mm. El abatimiento de la torre se realiza mediante una bisagra ubicada en la base. sagra situada en su base.


Especificaciones técnicas

PN	DYA318
Uso	Instalación de sensores a 10 m de altura
Altura	10 m
Sección	Triangular 18×18×18 cm
Material	Acero galvanizado
Vientos	3 vientos incluidos (requiere piquetas DYA026)
Superficie de fijación	En zócalo de hormigón mediante pernos de anclaje (DYA020.1)
Dimensión del zócalo de hormigón para instalación	L 800 x P 800 x H 700 mm
Área de instalación requerida	15 x 10 m
Número de secciones	3 secciones de L=3 m cada una + mástil H 2 m
Peso total sin accesorios	37 kg
Peso/dimensión base DYA320	9 kg / 345 x 295 x 20 mm
Peso/dimensión por sección	11 kg / 300 x 18 x 18 cm
Peso/dimensión de envío	47 kg


Accesorios

Accesorios para instalación en zócalo de hormigón DYA318	
DYA020.1	Juego de 3 pernos de anclaje para base DYA318. Peso: 1,3 kg
DYA026	Juego de 3 piquetas para los vientos incluidos. Peso: 11 kg
Juego de vientos de acero inoxidable	
DYA029.1	Juego de 3 vientos y collarín para fijación de torre H 10 m. Acero inoxidable
Manguito superior para refuerzo de cabeza de mástil	
DYA131	Manguito para refuerzo de cabeza de mástil

Accesorios para instalación de torre DYA318 en zócalo de hormigón

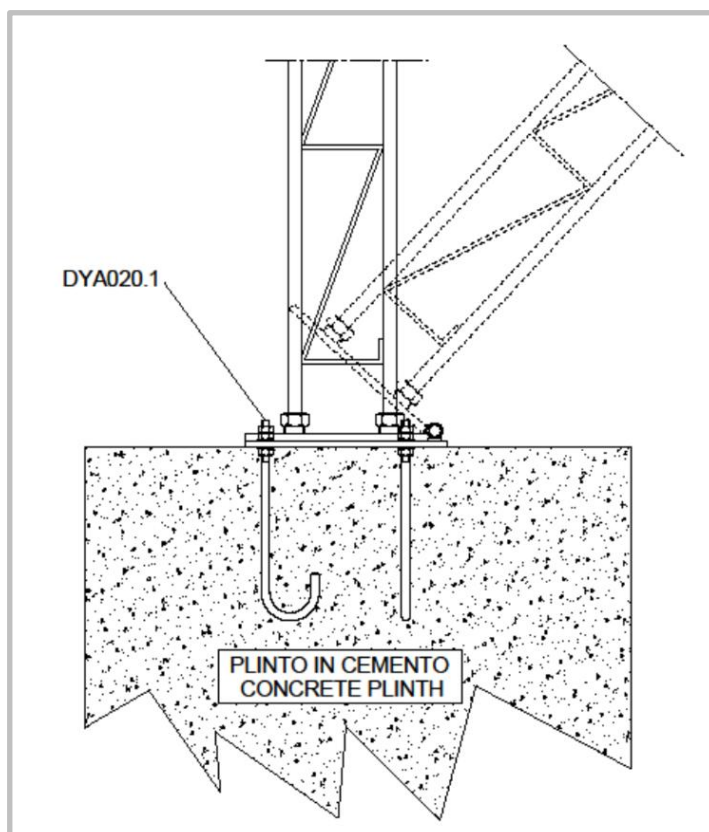

Torre telescópica neumática H10 m

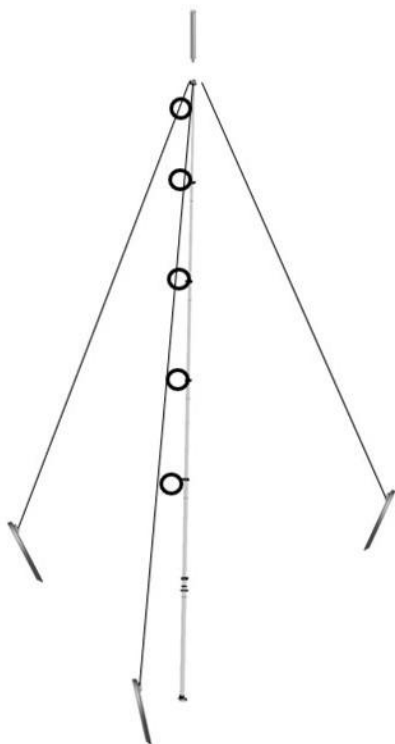

- ▶ Para instalar sensores de viento a 10 m de altura
- ▶ Estructura ligera de aluminio anodizado
- ▶ Columna telescópica neumática con 6 extensiones y bloqueo manual
- ▶ Extensión mediante bomba de mano

Esta torre telescópica se utiliza cuando los sensores meteorológicos deben instalarse a 10 m sobre el nivel del suelo. Está disponible en dos versiones: instalación en pared y montaje en zócalo. La estructura es ligera y fácil de manipular gracias al sistema de extensión con bomba manual. La torre cuenta con 6 extensiones; su altura plegada es de 2.2 m y su diámetro es de 80 mm.

Especificaciones técnicas

PN	MAPOA43 02	MAPOA4302.1	MAPOA4305	MAPOA4305.1
Fijación	En pared		En zócalo	
Base	Sin brida		Con brida	
Vientos	Poliéster		Poliéster + DYNEEMA	
Rascadores de arena	No incluido	Incluido	No incluido	Incluido

Especificaciones técnicas comunes

Uso	Instalación de sensores a 10 m de altura
Altura extendida	10.12 m
Altura plegada	2.2 m
Sección	Circular Ø 80 mm
Material	Aluminio anodizado
Extensión	Mediante bomba de mano
Área de instalación requerida	Base circular Ø 115 mm
Número de extensiones	6
Carga máxima	11 kg
Velocidad máxima de viento	135 km/h con vientos
Peso	16.5 kg

Accesorios

	MAGFA3005	Punta sólida para montaje de sensor en cabeza de mástil Ø 50 mm, h 500 mm
	MAGFA3006	Soporte de cable para montaje de sensor en cabeza de mástil con salida de conector en eje al mástil
	MAGFA3003	Soporte superior de fijación en pared para MAPOA4302
	MAGFA3004	Soporte inferior de fijación en pared para MAPOA4302
	MAPOA9310	Kit de 3 cabos de poliéster para vientos, con accesorios, L=15 m
	MAPOA9303	Kit de 3 piquetas para fijación de vientos de poliéster al suelo
	MAPOA9309	Juego de 3 cabos de viento DYNEEMA, con accesorios, L=3 m, para mástil MAPOA4305
	MAPOA9306	Kit de 3 piquetas para fijación de cabos de viento Dyneema al suelo