






| CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical feature                                 |  |
|--|--|
| ELEMENTO SENSIBILE / Sensitive element                                       | n.2 Pt 100 1/2 DIN A   |
| CAMPO DI MISURA / Measuring range  | -30..70°C  |
| USCITA / Output  | 2xPt100 DIN-IEC 751 TABLE (EN60751)  |
| ACCURATEZZA / Accuracy   | 0,15°C (@ 0°)  |
| LIMITI AMBIENTALI / Environmental limits                                     | -40..80°C  |
| TEMPO DI RISPOSTA TEMPERATURA PAVIMENTO / Response time at floor temperature | 3,5'   |
| TEMPO DI RISPOSTA TEMPERATURA ARIA / Response time for air temperature       | 6'   |
| CAVO DI USCITA / Output cable  | L=2 m CON CONNETTORE DOPPIO MINIDIN 2x7C / With double minidi connector 2 2x7C |



CAVO / Cable  
L= 2m

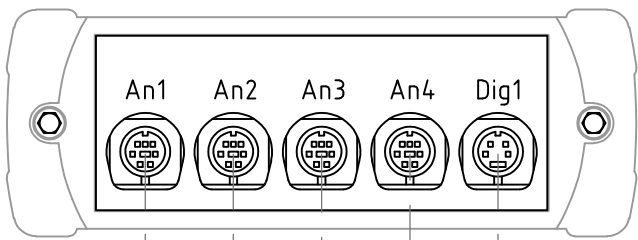

TEMPERATURA PAVIMENTO / Floor temperature

Ø 16

TEMPERATURA ARIA / Air temperature

100

151.17

Ø 64

| Indice di revisione | Data     | Modifica effettuata             | Indice di revisione | Data | Modifica effettuata |
|---------------------|----------|---------------------------------|---------------------|------|---------------------|
| a                   | 14/12/13 | Agg. disegno                    | f                   | ---  | ---                 |
| b                   | 26/06/23 | Agg. cartiglio e layout disegno | g                   | ---  | ---                 |
| c                   | ---      | ---                             | h                   | ---  | ---                 |

|                 |          |              |             |            |  |         |      |
|-----------------|----------|--------------|-------------|------------|--|---------|------|
| A4              | REDATTO: | CONTROLLATO: | VERIFICATO: | APPROVATO: | <small>QUOTE LINEARI SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SCOSTAMENTI LIMITE AMMESSI</small><br>Gruppi dimensioni:    Gruppi dimensioni:<br>1...18                    ±0.1<br>>18...80                ±0.15<br>>80...250               ±0.25<br>>250                      ±0.35 | ProFab: | ---- |
|                 | UT       | R&S          | RA          | RT         |  | ProCol: | ---- |
| DATA ORIGINALE: | 13/12/13 | 13/12/13     | 13/12/13    | 13/12/13   |  | ProCol: | ---- |

Questo disegno contiene informazioni confidenziali, esclusivamente riservate ai suoi destinatari / Non stampare se non necessario / This communication contains confidential information intended only for its addressee(s). Please don't print if not necessary.

Tutte le informazioni ed il manuale utente possono essere scaricate dal sito  
 WWW.LSI-LASTEM.COM / All information and the user manual can be downloaded from  
 website WWW.LSI-LASTEM.COM



|   |                   |                           |
|---|-------------------|---------------------------|
| Descrizione:<br>Sensore/Temp.doppia/Contatto+H=10cm/2x Pt100/Cavo+MiniDin | Materiale:<br>--- | FATTORE DI SCALA<br>1:1.5 |
| n° dis.:<br>DISACC230021  | Rev.:<br>b        | Cod. prodotto:<br>EST130  |