


SCHEMA GENERICO DI CONNESSIONE ELETTRICA A DATA LOGGER E/R/M-Log / Generic electrical connection to E/R/M-Log data logger

MORSETTIERA / Terminal board VEDI MANUALE UTENTE DATA LOGGER / See data logger user's manual

CAVO / Cable

SONDA GLOBOTERMOMETRICA IN RAME NERO OPACO (RIFLESSIONE < 2% ASTM 97-55) PER LA MISURA DELLA TEMPERATURA MEDIA RADIANTE (NORME ISO7726). / Black globe thermometric probe in copper black opaque (reflection < 2% ASTM 97-55) to measure the average radiant temperature (ISO7726)

FISSABILE A STATIVO / Installation to stands	BVA311 - BVA312
TEMPERATURA OPERATIVA / Operating temperature	-40..80°C
TEMPO DI RISPOSTA / Response time (T90)	20'
ELEMENTO SENSIBILE / Sensible elem.	Pt100 IEC751
ACCURATEZZA / Accuracy	Class. A
CAVO / Cable	L=5m MN1027

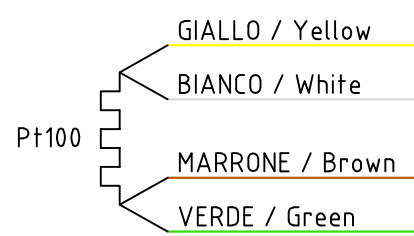

Indice di revisione	Data	Modifica effettuata	Indice di revisione	Data	Modifica effettuata
a	---	---	d	---	---
b	---	---	e	---	---
c	---	---	f	---	---

A4	REDATTO:	CONTROLLATO:	VERIFICATO:	APPROVATO:	QUOTE LINEARI SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SCOSTAMENTI LIMITE AMMESSI! Grppi dimension: Tolleranze mm: 1...18 ±0.1 >18...80 ±0.15 >80...250 ±0.25 >250 ±0.35	ProFab:	----
	UT	R&S	RA	RT		ProCat:	----
DATA ORIGINALE:	19/10/21	19/10/21	19/10/21	19/10/21		ProCol:	----

Questo disegno contiene informazioni confidenziali, esclusivamente riservate ai suoi destinatari / Non stampare se non necessario / This communication contains confidential information intended only for its addressees. Please don't print it not necessary

	Descrizione:	Materiale:	FATTORE DI SCALA
	Sensore/Temp.TG/IP65/Cavo STD DIN47100 L=5 m / Sensor/TG Temp/IP65/Cable STD DIN47100 L=5 m	---	
n° dis.:	Rev.:	Cod. prodotto:	
DISACC210135	-	DMA131A	