
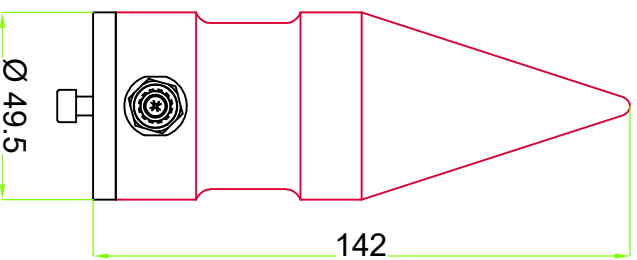


CAVO / Cable
L=10 m

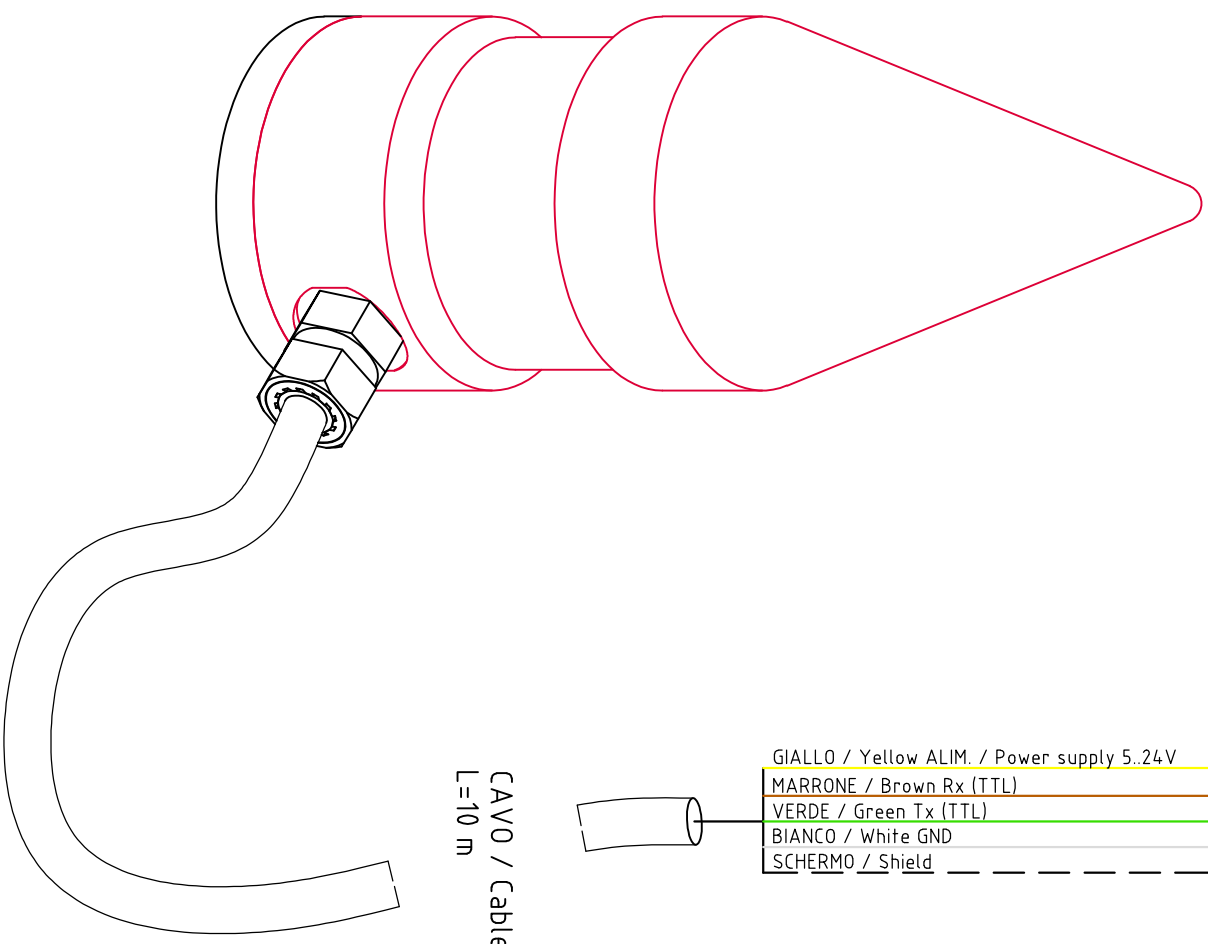

CONNESSIONI CAVI / Cable connections

PIN	SEGNALE / Signals RS232
GIALLO / Yellow	ALIM. / Power supply 5..24V
MARRONE / Brown	Rx (TTL)
VERDE / Green	Tx (TTL)
BIANCO / White	GND
SCHERMO / Shield	SCHERMO / Shield

Indice di revisione	Data	Modifica effettuata	Indice di revisione	Data	Modifica effettuata
a	---	---	d	---	---
b	---	---	e	---	---
c	---	---	f	---	---

DATA	REDAITTO:	CONTROLLATO:	VERIFICATO:	APPROVATO:
ORIGINALI:	28/10/21	28/10/21	28/10/21	28/10/21
	UT	R&S	RA	RT

DATA	QUOTE LINEARI SENZA TOLLERANZE	PRECISIONI
ORIGINALI:	1..18	±0.1
	>18..80	±0.15
	>80..250	±0.25
	>250	±0.35

Questo disegno contiene informazioni confidenziali, esclusivamente riservate ai suoi destinatari / Non stampare se non necessario / This communication contains confidential information intended only for its addressee. Please don't print it if not necessary.

Descrizione: Sensore/Fronte temporale/UART-TTL /5..24V/Cavo STD DIN47100 L=10 m

Materiali: ---

FATTORE DI SCALA: 1:1

Logo:

n° dis.: DISACC210147 Rev: - Cod. prodotto: DQA601A.3