


## Parafulmine

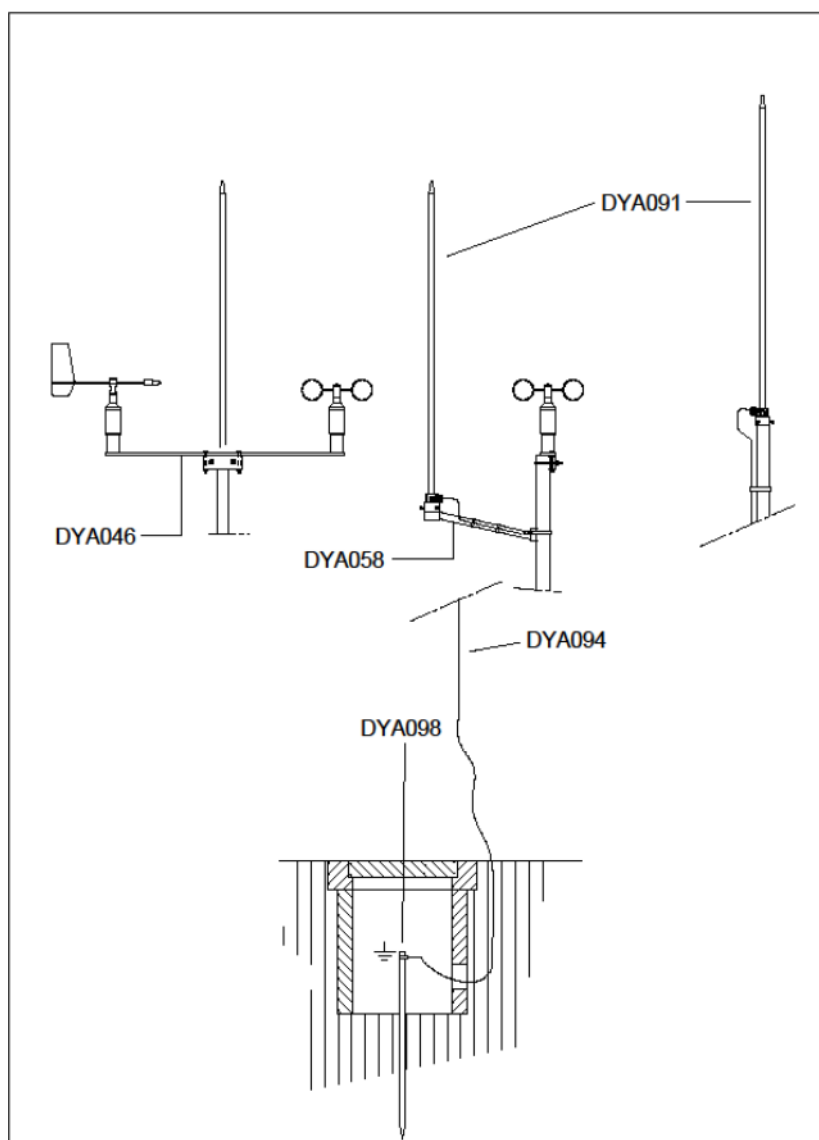

- ▶ Utilizzato per scaricare in sicurezza a terra i fulmini che raggiungono la struttura dove viene montata la strumentazione meteorologica
- ▶ Kit di montaggio completo: parafulmine, cavo in rame e picchetto di scarico
- ▶ Installazione in cima o lateralmente a strutture con tubi di Ø 50 mm

Il parafulmine è montabile direttamente in testa ai pali di Ø 50 mm oppure, per mezzo della barra laterale DYA058, sul lato degli stessi.

Si raccomanda di installare il parafulmine su pali più alti e separati da quelli dove sono installate le apparecchiature.

Il parafulmine si compone delle seguenti parti:

- **DYA091** Parafulmine (Peso: 2,2 kg)
- **DYA094** Fune di rame sezione 50 mm, L=10 m (Peso: 5,7 kg)
- **DYA098** Dispersore L=1,5 m (Peso: 3,2 kg)

È comunque possibile montare il parafulmine sullo stesso palo dei sensori.

In questo caso occorre montare il parafulmine su una barra laterale:

- **DYA058** Barra laterale per fissaggio DYA091 a pali Ø 50 mm (Peso: 1,4 kg)